Fargblock

Glazed Porcelain Stoneware Â· Floor and Wall

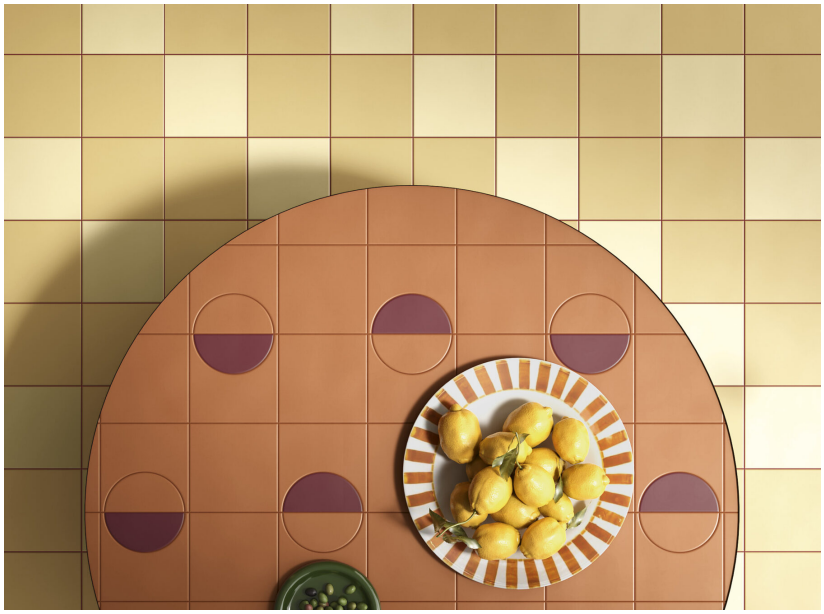



OVERVIEW

FÃ¤rgblock is one of Quintessenza stoneware collection developed by the designer Tekla Evelina Severin , specifically to create a ceramic series that is lively, versatile and highly appealing.FÃ¤rgblock ensures maximum freedom of expression by creating a choice of colour blocks or tone-on-tone patterns.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Type	Glazed Porcelain Stoneware
Usage	Floor and Wall
Sizes	50x150 150x150
Finishes	50x150 Gloss Matt - 150x150 Matt
Tech Data	P5
Origin	ITALY

VARIATION



CERTIFICATIONS

Not Available

Studio Abitare Pty Ltd | Unit 6, 21 Ullswater Street, Virginia QLD 4014
T: (07) 3076 8026 M: (04) 8024 1910 E: info@studioabitare.com.au

AVAILABLE COLOURS



Arancio Lucido



Arancio Matt



Bianco Lucido



Bianco Matt



Borgogna Lucido



Borgogna Matt



Cannella Lucido



Cannella Matt



Cenere Lucido



Cenere Matt



Champagne Lucido



Champagne Matt



Cielo Lucido



Cielo Matt



Cipria Lucido



Cipria Matt



Menta Lucido



Menta Matt



Nero Lucido



Nero Matt



Oceano Lucido



Oceano Matt



Sabbia Lucido



Sabbia Matt



Senape Lucido



Senape Matt



Smeraldo Lucido



Smeraldo Matt



Cirkel In Smeraldo Matt



Cirkel In Senape Matt



Cirkel In Sabbia Matt



Cirkel In Oceano Matt

Studio Abitare Pty Ltd | Unit 6, 21 Ullswater Street, Virginia QLD 4014

T: (07) 3076 8026 M: (04) 8024 1910 E: info@studioabitare.com.au

AVAILABLE COLOURS



Cirkel In Nero Matt



Cirkel In Menta Matt



Cirkel In Cipria Matt



Cirkel In Cielo Matt



Cirkel In Champagne Matt



Cirkel In Cenere Matt



Cirkel In Cannella Matt



Cirkel In Borgogna Matt



Cirkel In Bianco Matt



Cirkel In Arancio Matt



Arancio



Bianco



Borgogna



Cannella



Cenere



Champagne



Cielo



Cipria



Menta



Nero

AVAILABLE COLOURS



Oceano



Sabbia



Senape



Smeraldo



Cirkel Out Senape



Cirkel Out Smeraldo



Cirkel Out Sabbia



Cirkel Out Oceano



Cirkel Out Nero



Cirkel Out Menta



Cirkel Out Cipria



Cirkel Out Cielo



Cirkel Out Champagne



Cirkel Out Senape



Cirkel Out Cannella



Cirkel Out Bianco

AVAILABLE COLOURS



Cirkel Out Borgogna



Cirkel Out Arancio

Studio Abitare Pty Ltd | Unit 6, 21 Ullswater Street, Virginia QLD 4014

T: (07) 3076 8026 M: (04) 8024 1910 E: info@studioabitare.com.au

TECHNICAL DETAILS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	FARGBLOCK MATT	FARGBLOCK LUCIDO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking strenght	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7.5 MM) > 700 N (< 7.5 MM)	CONFORME compliant	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7.5 MM)	CONFORME compliant	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	PEI 3: COLORI CHIARI pei 3: light colors PEI 2: COLORI SCURI pei 2: dark colors	-
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	$A1_{FL}$ -A1	$A1_{FL}$ -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130 DIN 51097	-	R10 A+B	-
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		UNI-EN ISO 16165 C	-	4OWET	-
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		AS/NZS 4586	-	P3	-
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)		ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant	-
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V1	V1

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN
Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo Bla GL. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group Bla GL

Imballi | Packing

ARTICOLO | ITEM	FORMATO | SIZE	SCATOLA | BOX			PALLET | PALLET			
		PZ	MQ	KG	BOX	PZ	MQ	KG
Färgblock matt	15x15cm | 6"x6"	25	0,56	10,5	100	2500	56	1.070
Färgblock lucido	5x15cm | 2"x6"	80	0,6	10,90	84	6720	50,4	936
Färgblock matt	5x15cm | 2"x6"	80	0,6	10,90	84	6720	50,4	936
Färgblock cirkel out	15x15cm | 6"x6"	12	/	3,35	/	/	/	/
Färgblock cirkel in	6,5x13,5cm | 2.6"x5.3"	12	/	1,9	/	/	/	/

Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.

Fuga | Joint

Fuga minima 2mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.
Minimum 2mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.
Joint d'au moins 2mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

Colori NCS® | NCS® Colours

Bianco	NCS S 0500-N
Sabbia	NCS S 1505-Y40R
Cenere	NCS S 3502-R
Champagne	NCS S 1515-Y10R
Senape	NCS S 3030-Y10R
Borgogna	NCS S 5030-R
Cannella	NCS S 4040-Y80R
Arancio	NCS S 3040-Y60R
Cipria	NCS S 2020-Y60R
Menta	NCS S 2020-G10Y
Smeraldo	NCS S 6030-G
Cielo	NCS S 2030-R80B
Oceano	NCS S 6020-R70B
Nero	NCS S 8500-N

Stucchi | Grouts

	KERAKOOL	MAPEI	LATICRETE
Bianco	2	white100	bright white 44
Sabbia	109	beige 2000 132	mushroom 39
Cenere	68	manhattan 2000 110	sterling silver 78
Champagne	89	vanilla 131	kashimire 41
Senape	151	almond 138	kashmire 41
Borgogna	114	terra cotta 143	quarry red 46
Cannella	103	terra di siena 145	copper beech 36
Arancio	155	caramel 141	cinnamon 47
Cipria	129	beige 2000 132	saltillo 92
Menta	47	sage 177	sea glass 50
Smeraldo	50	tornado 174	boston fern 33
Cielo	26	cerulean 168	artic blue 04
Oceano	30	space blue 172	chambray 37
Nero	12	black 120	midnight black 22

QC MORE +

Scansiona il QR per accedere a info aggiuntive su:
- Colori NCS® | Stucchi
- Schemi di posa
- Caratteristiche tecniche

Scan the QR code to access additional information on:
- NCS® Colours | Grouts
- Laying patterns
- Technical characteristics

Scanne le QR code pour accéder aux informations successives sur:
- Couleurs NCS® | Joints
- Schémas d'installation
- Les caractéristiques techniques

Abbinamenti consigliati | Suggested combinations

Amarcord, Tempo, Colors, Fluid, Confetti, Oltre, Minima8.6, Alchimia, Superfici20, Pigmento

STUDIO ABITARE

Studio Abitare Pty Ltd | Unit 6, 21 Ullswater Street, Virginia QLD 4014

T: (07) 3076 8026 M: (04) 8024 1910 E: info@studioabitare.com.au

studioabitare.com.au